


WideTEK® 36CL

WideTEK 36CL-600

Ultraszybki, atrakcyjnie wyceniony skaner do dokumentów technicznych, z wbudowanym komputerem i oprogramowaniem.

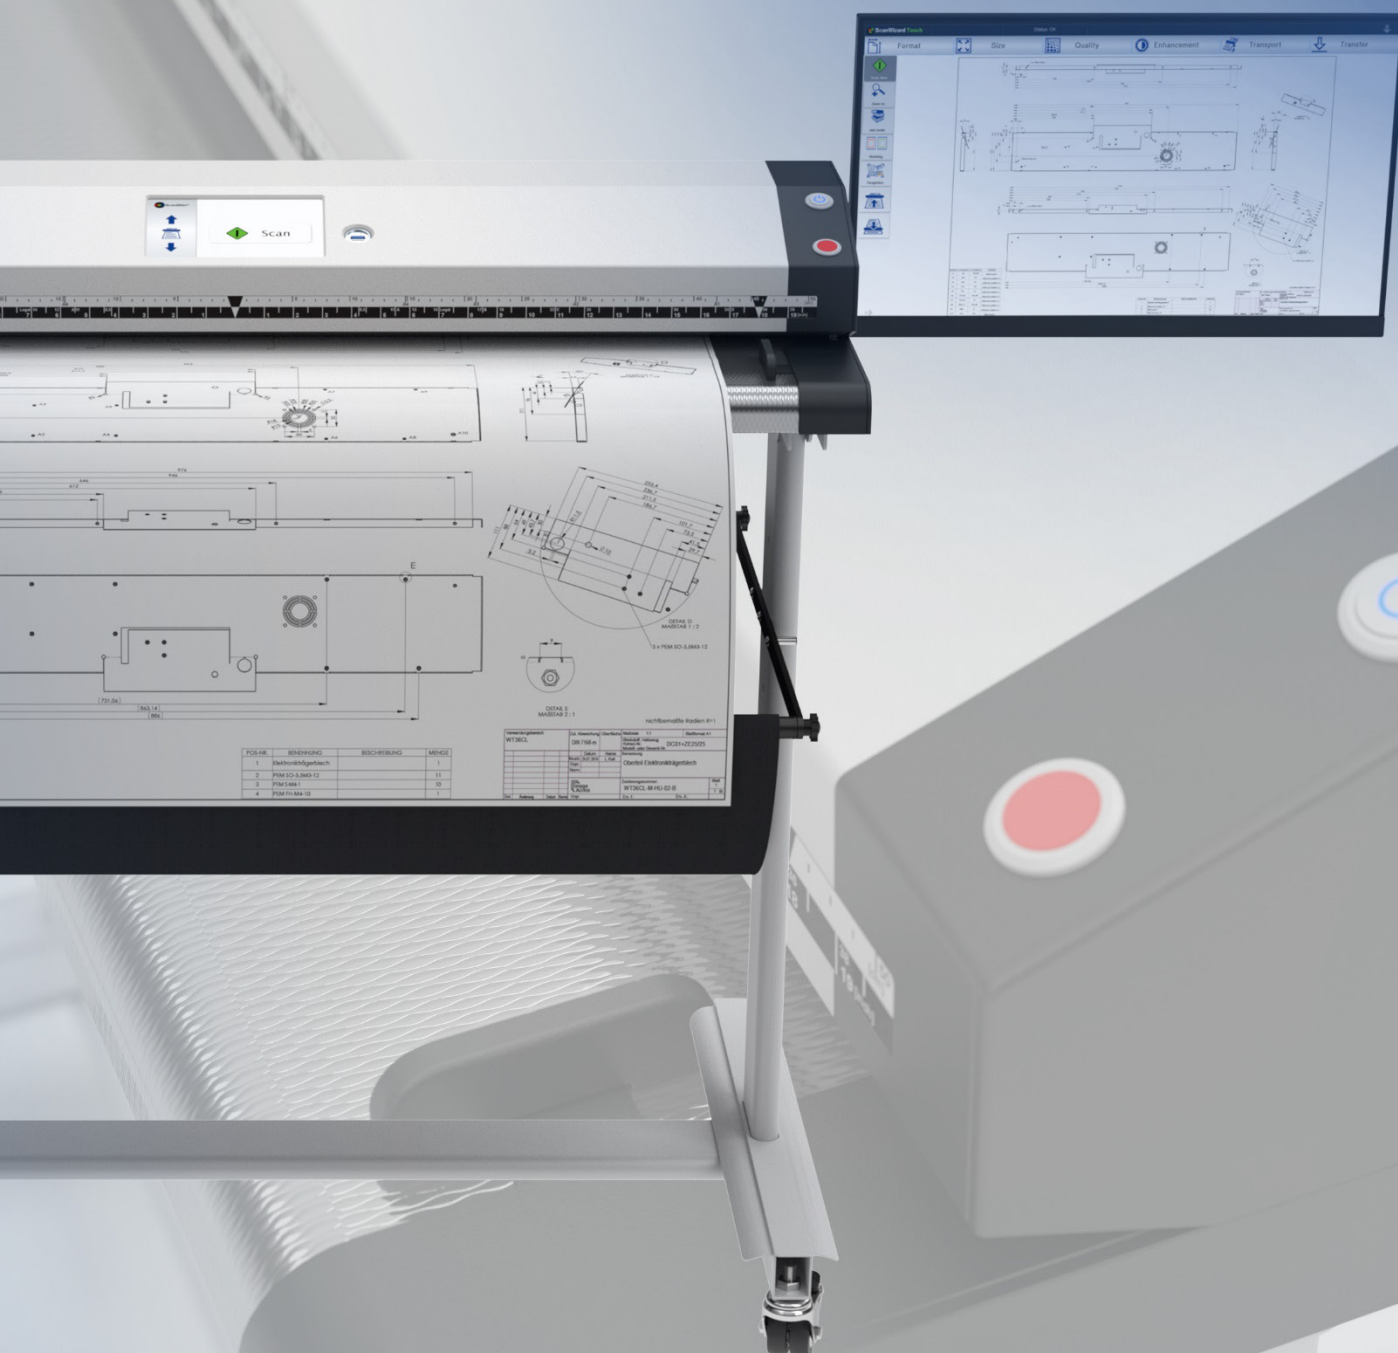

Najszybszy i najwyższej jakości kolorowy skaner CIS o szerokości 36 cali na rynku, wyprodukowany w Niemczech w najniższej cenie.



© 09_2022 / PL

- SKANUJE DO 36 CALI
- DOKUMENT DO 38 CALI
- ZGODNY Z WYTYCZNYMI FADGI I ISO 19264-1
- ROZDZIELCZOŚĆ 1200 x 1200 DPI
- SZYBKIE SKANOWANIE: 15 METRÓW NA MINUTĘ PRZY 200 DPI W PEŁNYM KOLORZE
- SKANOWANIE BEZ OGRANICZEŃ DŁUGOŚCI DO PDF WIELOSTRONICOWEGO
- ZINTEGROWANY KONTROLER Z 64-BITOWY LINUX, INTEL QUAD CORE, 8 GB RAM, 128/240 GB SSD
- INTERFEJS SIECIOWY GIGABIT TCP/IP
- OBSŁUGUJE PRZESTRZENIE KOLORÓW sRGB, ADOBE RGB, NATIVE
- DUŻY EKRAN DOTYKOWY WVGA DLA ŁATWEJ OBSŁUGI
- ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE DO SKANOWANIA "WALK UP"
- SKANOWANIE DO GÓRY
- PODAWANIE NA ŚRODKU, DO LEWEJ, LUB DO PRAWEJ STRONY
- AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE ROZMIARU I POZYCJI
- AUTOMATYCZNE PRZYCIECIE I PROSTOWANIE
- WYTRZYMAŁA, ANTYSTATYCZNA, METALOWA ŚCIEŻKA PAPIERU
- WIRTUALNE PONOWNE SKANOWANIE – EDYTUJ OBRAZY BEZ PONOWNEGO SKANOWANIA
- OPCJONALNY ZEWNĘTRZNY EKRAN DOTYKOWY FULL HD
- ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI
- ŁATWA INSTALACJA ZA POMOCĄ TECHNOLOGII SCAN2NET®



WideTEK® 36CL-600, prawdziwie samodzielny system z wbudowanym komputerem i oprogramowaniem, ponownie podnosi poprzeczkę. Ten skaner do dokumentów technicznych jest najbardziej kompletnym rozwiązaniem na rynku, dostępnym w niezwykle atrakcyjnej cenie.

*Dzięki najnowszej technologii kamery, ten skaner spełnia wszystkie kryteria określone w wytycznych FADGI *** oraz normie ISO 19264-1 poziom B.*

Profesjonalna jakość. Wyprodukowane w Niemczech.

Najszybszy 36-calowy skaner CIS w kolorze w możliwie najniższej cenie. Dostarcza obrazy w znakomitej jakości z doskonałą dokładnością kolorów.

WideTEK® 36CL-600 jest zdecydowanie najszybszym skanerem CIS w kolorze dostępnym na rynku, pracującym z prędkością 15,24 m/min przy 200 dpi w pełnym kolorze. Przy pełnej szerokości 36" i rozdzielczości 600 dpi skaner nadal działa z prędkością 2,59 m/min. Prędkości skanowania są trzykrotnie wyższe w trybach czarno-białym i odcieni szarości, jednak można je indywidualnie skonfigurować, np. do skanowania delikatnych i wartościowych dokumentów.

Wszystkie te prędkości są gwarantowane dzięki technologii Scan2Net®, zintegrowanej z wbudowanym 64-bitowym komputerem Linux w samym skanerze. Jest to prawdziwy system autonomiczny, zdolny do skanowania bezpośrednio na serwery FTP, do hot folderów, na dyski USB, do aplikacji w chmurze lub kopiowania bezpośrednio do drukarek, bez konieczności użycia dodatkowego komputera.

WideTEK® 36CL generuje wyjątkowo ostre obrazy, a dokładność kolorów jest nawet lepsza niż w konkurencyjnych skanerach CCD. Obrót dokumentu odbywa się w locie — skan dokumentu w formacie E / A0 w orientacji pionowej, przy 300 dpi i 24-bitowym kolorze, zajmuje mniej niż 7 sekund, a kolejne 2 sekundy to przycięcie, prostowanie, podgląd i zapis.



Duże dokumenty, takie jak mapy, zwijają się do przodu lub opadają do uchwytu na papier.

Dodatkowe zalety, które sprawiają, że skaner WideTEK® 36CL jest najlepszym wyborem dla wielu zastosowań:

- Scan2USB – skanowanie „na miejscu” bezpośrednio na urządzenie USB
- Scan2Print – kopiowanie do drukarek sieciowych lub do hot folderów
- Scan2Network – zapis do zasobów sieciowych: SMB, FTP
- Formaty wyjściowe: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, wielostronicowe PDF i TIFF, DICOM i wiele innych
- Niezależny od systemu operacyjnego – działa z Windows 8, 10, Linux, Mac
- ScanWizard działa w dowolnej przeglądarce: IE, Safari, Chrome, Firefox
- PrintWizard – kopiowanie do drukarek sieciowych lub hot folderów
- Zdalna konserwacja, diagnostyka i aktualizacje firmware'u
- Szeroka gama kolorów, obsługa sRGB, Adobe RGB, native RGB

Modele

- WT36CL-600 – Model podstawowy, najtańszy w branży
- Trzy zestawy, oferujące maksymalną wartość w bardzo atrakcyjnej cenie:**
- WT36CL-BDL1 – Idealny do projektów konwersji
 - WT36CL-BDL2 – Kompletnym rozwiązaniem do skanowania „walk-up”
 - WT36CL-MFP – Wielofunkcyjny skaner i kopiarka dla Epson, Canon (iPF, OCE), HP (DesignJet, PageWide) i innych

Opcje:

- Stojak podłogowy z regulowanym uchwytem na papier
- Zewnętrzny ekran dotykowy Full HD 22" z elastycznym ramieniem do monitora
- Batch Scan Wizard do skanowania dużych ilości dokumentów
- Gwarancja pełnego pokrycia – Do 5 lat, darmowe części zamienne i więcej



Port USB 3.0 umożliwia przeniesienie zeskanowanych obrazów na urządzenie USB.

Rynki i Zastosowania

WideTEK® 36CL-600 to cenne urządzenie produkcyjne dla licznych rynków.

Rynki WideTEK® 36CL-600

- AEC, Architektura, Inżynieria, Budownictwo, CAD
- Firmy użyteczności publicznej, deweloperzy, administracja rządowa
- Usługi kopiowania, reprografia
- GIS, Usługi kartograficzne
- Kontrola mediów, usługi wycinania artykułów prasowych
- Uniwersytety, biblioteki, rejestry

Zastosowań jest wiele i są bardzo różnorodne. WideTEK® 36CL-600 sprawdzi się w niemal każdej aplikacji, gdzie wymagane są skanowanie w formacie szerokim i szybkie prędkości produkcyjne.

Zastosowania WideTEK® 36CL-600

- Skanowanie map, plakatów kolorowych, grafik wystawowych
- Reprodukacja dzieł sztuki, fotografii
- Skanowanie rysunków CAD z zakresu inżynierii i architektury
- Skanowanie produkcyjne gazet, czasopism i magazynów
- Cyfryzacja dokumentów z urzędów i rejestrów publicznych
- Archiwizowanie i kopiowanie planów budowlanych oraz rysunków w sepii

Platforma **Scan2Net®** jest technologiczną podstawą wszystkich skanerów WideTEK® i Bookeye® firmy Image Access. Zastępuje ona tradycyjne sterowniki i oprogramowanie wymagane przez klasyczne skanery, oferując najszybsze, ogólnodostępne połączenie między urządzeniami: TCP/IP przez Ethernet. Dzięki prędkościom interfejsu sieciowego znacznie wyższym niż USB 3.0 czy Camera Link, urządzenia Scan2Net® osiągają niezrównaną wydajność przy bardzo niskich kosztach połączenia.

Skanery Scan2Net® wyposażone są w system operacyjny oparty na 64-bitowym Linuksie, działający w czasie rzeczywistym, dedykowany do specyficznych zadań związanych z obrazowaniem i kontrolą mechaniczną skanera, maksymalizując prędkość skanowania i wydajność.

Zalety Scan2Net®

- Komputer oparty na 64-bitowym systemie Linux, szybki i chroniony przed wirusami
- Łatwa integracja z istniejącymi strukturami sieciowymi
- Do uruchomienia skanera wystarczy tylko jeden adres IP
- Integracja i zdalny dostęp przez Intranet lub nawet Internet
- Skanowanie bezpośrednio do SMB, FTP, folderów roboczych, USB, e-maila lub chmury
- Cały sprzęt i oprogramowanie wbudowane, brak potrzeby zewnętrznych komputerów
- Prosta, intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego Full HD
- Przejrzysta struktura menu, wbudowane pliki pomocy
- Obsługa wielu języków, możliwość dostosowania interfejsu użytkownika

TECHNICAL DATA

Maksymalny rozmiar dokumentu	965 mm (38 cali)
Maksymalna szerokość skanowania	915 mm (36 cali)
Rozdzielczość skanera	1200 x 1200 dpi (opcjonalnie 9600 x 9600 dpi z przeplotem)
Prędkość w kolorze 24-bit, pełna	200 dpi - 15 m/min (10 cali/s), 300 dpi - 10.2 m/min (6.7 cali/s)
szerokość 36"	600 dpi - 2.5 m/min (1.7 cali/s), 1200 dpi - 1.2 m/min (0.8 cali/s)
Prędkość w skali szarości 8-bit, pełna	200 dpi - 22.9 m/min (15 cali/s), 300 dpi - 22.9 m/min (15 cali/s)
szerokość 36"	600 dpi - 8 m/min (5 cali/s), 1200 dpi - 3.8 m/min (2,5 cali/s)
Głębokość koloru	48 bit kolor, 16 bit szarości
Wynik skanowania	24 bit kolor, 8 bit szarości, bitonal, ulepszone półtony
Formaty plików	Wielostr. PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG)
Profile ICC	AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw i więcej
Jakość	Wbudowane dla sRGB, Adobe RGB i natywnego. Indywidualne profilowanie przez subskrypcję opartą na sieci Scan2ICC.
Kamera	Zgodny z wytycznymi FADGI *** oraz normą ISO 19264-1.
Źródło światła	3x moduły CIS, 22,389 pikseli, zamknięty i odporny na kurz.
Komputer	RGB LED
Ekran dotykowy	64 bit Linux, Intel quad core procesor, 128GB SSD, 8 Gigabajtów RAM, dla b. długich rysunków
Port USB	7 cali kolorowy, dotykowy ekran, 21" full HD 1920 * 1080 ekran wielodotykowy (w opcjonalnym zestawie)
Interfejs	1 USB 3.0 port
Wymiary / Waga	1 GBit Fast Ethernet z interfejsem Scan2Net® opartym na TCP/IP.
Specyfikacja elektryczna	H x W x D: 170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 cali) / 24 kg (53 lbs.)
Zużycie energii	100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz (Zewnętrzne zasilanie, zgodne ze standardem ECO CEC poziom VI.)
Środowisko	< 0.5 W (Uśpienie) / około 5,2 W (Czuwanie) / < 25 W (Gotowość do skanowania) / < 45 W (Skanowanie)
Hałas	Temperatura pracy: 5 do 40 °C (40 do 105 °F), wilgotność względna: 20 do 80% (bez kondensacji)
Opcje monitora / Opcje stojaka	< 35 dB(A) (Skanowanie) / < 25 dB(A) (Czuwanie)
Certyfikaty	WT-TOUCH21 , WT-TOUCH22 / WT36-STAND , WT36-STAND-ADJ
	IEC 62386-1, UL62368-1, CSA C22,2#62368-1; CB, CE, FCC, BIS, CCC, RoHS



Odwiedź naszą stronę internetową!



IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Phone: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066, USA
Phone: +1 (615) 675-4141

www.imageaccess.us

Zmiany techniczne, błędy i pominięcia zastrzeżone.
Wszystkie informacje mogą ulec zmianie. © Image Access GmbH 2022